

1. Electronic Safe Locks / Serrures électroniques pour coffres forts / Elektronische kluisloten

EM3020 / EM3050

Motor lock / Serrures motorisées / Motorslot

EN The motorlock has 2 variants:


- EM3020 Motor lock with basic software, 'Push To Close'
- EM3050 Motor lock with multi level software, optional 'Push To Close'

FR La serrure motorisée a 2 variantes:

- EM3020 Serrure motorisée avec logiciel Basic, 'Push to Close'
- EM3050 Serrure motorisée avec logiciel Multi Level Software, optionnel 'Push to Close'

NL Het motorslot kent twee varianten:

- EM3020 Motorslot met basic software, 'Push To Close'
- EM3050 Motorslot met multi level software, optioneel 'Push To Close'

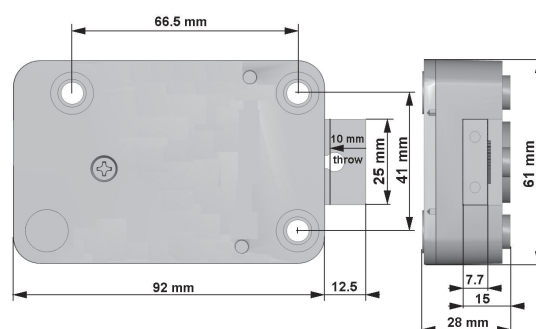

OPTIONS / OPTIONS / OPTIES

EN EM3020 S Motor lock with bolt switch with external cable

EM3050 S Motor lock with bolt switch with external cable

FR EM3020S Serrure motorisée avec commutateur de verrouillage et câble externe

EM3050S Serrure motorisée avec commutateur de verrouillage et câble externe

NL EM3020 S Motorslot met regelschakelaar en externe kabel

EM3050 S Motorslot met regelschakelaar en externe kabel

TO BE COMBINED WITH / À COMBINER AVEC / TE COMBINEREN MET

EN EM3020 and EM3050 are compatible with the following entry-units:

- Alpha
- Bravo
- Delta
- DT2006
- Echo
- EuroClass
- EuroLine Series
- PL 3015
- ST Series
- T6530 toutes les versions

FR Les EM3020 et EM3050 peuvent être combinées avec les claviers suivants :

NL EM3020 en EM3050 zijn te combineren met de volgende toetsenborden:

CERTIFICATES / CERTIFICATS / CERTIFICERINGEN

EM 3020 / EM3020 S / EM3050 / EM3050 S

VdS Klasse 2

EN 1300 Class B

ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES

	EN	FR	NL
T016	Drill protection	Protection forage	Boorbeveiliging
283	Mounting plate	Plaque de montage	Montageplaat

EM3020 / EM3050

Motor lock / Serrures motorisées / Motorslot

MECHANICS / MÉCANIQUE / MECHANISCH				
		EM3020	EM3050 / EM3050 S	
EN	Opening		Automatic	Automatic
	Locking		Automatic / PTC	Automatic / PTC
	Blocking element		Blocking gear / Motor	Blocking gear / Motor
	Mounting dimensions		Standard	Standard
	Possible mounting positions		4	4
FR	Ouverture		Automatique	Automatique
	Fermeture		Automatique / PTC	Automatique / PTC
	Elément de blocage		Engrenage / Moteur	Engrenage / Moteur
	Dimensions de montage		Standard	Standard
	Positions de montage possibles		4	4
NL	Openen		Automatisch	Automatisch
	Sluiten		Automatisch / PTC	Automatisch / PTC
	Blokkeer element		Tandwiel / Motor	Tandwiel / Motor
	Bevestigingsmaten		Standaard	Standaard
	Mogelijke montageposities		4	4

ELECTRONICS / ELECTRONIQUE / ELEKTRONISCH				
		EM3020	EM3050 / EM3050 S	
EN	Power supply		9V Alkaline Duracell Procell- or Energizer battery	
	Software	Codes	2 (6 digits)	Up to 10 (6 or 7 digits)
		Manager Codes	1	1
		User Codes	1	Up to 9
		Time delay / open window	01-99 min / 01-19 min	01-99 min / 1-19 min
		Battery low signal	Yes	Yes
		Dallas key and code (Dallas reader required)	-	Dallas key and code
		Silent alarm (Alarm box required)	-	Silent alarm
		Manipulation protection	5 minute lockout after 4 consecutive wrong codes	
FR	Alimentation électrique		Pile ALCALINE de 9V Duracell Procell ou Energizer	
	Software	Codes	2 (6 chiffres)	
		Codes Manager	1	1
		Codes Utilisateurs	1	
		Temporisation / fenêtre d'ouverture	01-99 min / 1-19 min	01-99 min / 1-19 min
		Signal pile faible	Oui	Oui
		Clé Dallas (lecteur Dallas nécessaire)	-	-
		Alarme sous contrainte (boîtier d'alarme nécessaire)	-	-
		Protection contre la manipulation	5 minutes de pénalisation après 4 codes incorrects consécutifs	
NL	Stroomvoorziening		9V Alkaline Duracell Procell- or Energizer batterij	
	Software	Codes	2 (6 digits)	Tot 10 (6 of 7 digits)
		Managercodes	1	1
		Gebruikers codes	1	Tot 9
		Openingsvertraging / open venster	01-99 min / 1-19 min	01-99 min / 1-19 min
		Signaal zwakke batterij	Ja	Ja
		Dallas key (Dallaslezer benodigd)	-	Dallas key en code
		Stil alarm (Alarmbox benodigd)	-	Stil alarm
		Manipulatieblokkering	Na 4 foutieve ingaves, 5 minuten blokkeerperiode	

2025.01 Errors and modifications reserved / Sous réserve de modifications et d'erreurs / Fouten en wijzigingen voorbehouden.